



CONJUNTO ANTI FURTO DE ESTEPE L200/ TRITON

Manual de Instalação

Todos os modelos

Código 5576

Consulte nosso site
www.jtnindustria.com.br


Revisão C 24/11/2010

CHAVE DE ACIONAMENTO



O Kit é composto por:

- 1 Sistema antifurto;
- 2 parafusos halen;
- 1 Flange;
- 1 pino elástico;
- 1 protetor de corrente;
- 1 Chave segredo.

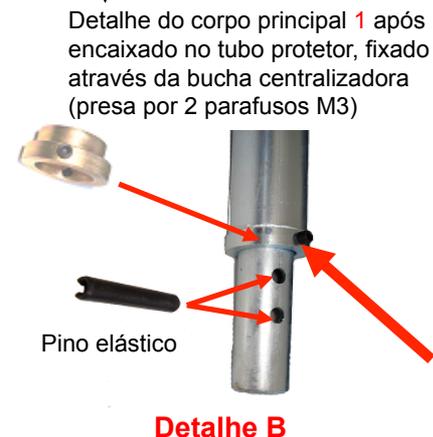

1. Retirar o estepe e montar o corpo principal conforme indicado no detalhe A
2. Encaixar o corpo principal 1 no tubo protetor
5. Para fixação do corpo principal 1, vide **Detalhe B** onde a bucha centralizadora prende o corpo principal 1 através dos 2 parafusos halen
7. O pino elástico serve para tracionar o sistema do redutor do estepe, e deve ser posicionado conforme indicado por setas, em um dos dois furos existentes no corpo principal (dependendo do ano de fabricação)
8. * **Atenção:** Instalar o protetor da corrente, (**fotos 1, 2 e 3**) afim de evitar que a mesma seja violada.
9. Para utilização do estepe, encaixar a chave de roda original na nova chave de acionamento, como alavanca



Introduzir a mola na corrente de sustentação da flange (**Foto 1**)



Acoplar o tubo protetor na corrente, afim de ocultar a mola (**Foto 2**)

Protetor instalado (**Foto 3**)



Atenção
A retirada do sistema é feita somente com a chave segredo e não exige o emprego de força. Para a colocação da chave, utilize a seta na chave e encaixe na mesma altura da seta gravada na peça, (foto 4).

Em caso de perda da chave, o código para adquirir uma nova, está gravado no dispositivo com letra número.

