




**CONJUNTO ANTI FURTO DE ESTEPE
GM BLAZER
MODELO 2002 em diante
Manual de instalação
Código 5605**

Revisão B 05/10/10

Consulte nosso site www.jtnindustria.com.br



Detalhe externo do anti furto instalado na Blazer

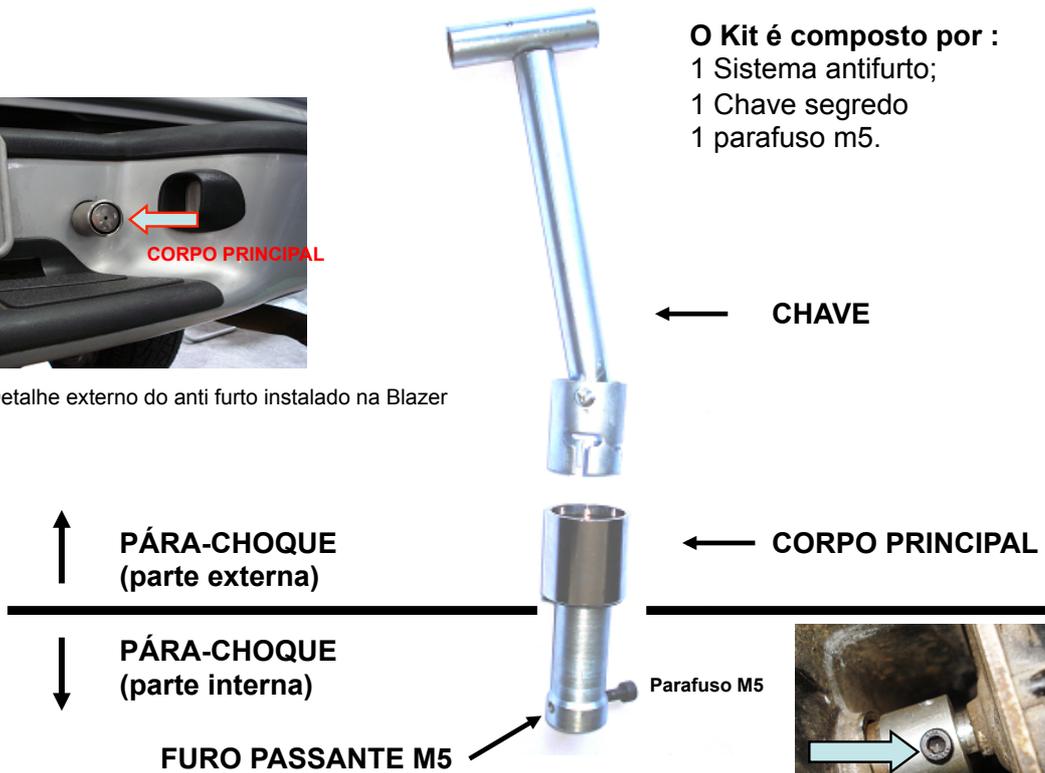

O Kit é composto por :

- 1 Sistema antifurto;
- 1 Chave segredo
- 1 parafuso m5.

INSTALAÇÃO

1. Retirar a ponteira original (cabeça fenda), presa por pino trava, no ponto indicado pela seta na **foto 1**.
Utilizar um pino M5 para expulsar o pino trava e retirar a ponteira
2. Substituir a ponteira original pelo corpo principal do anti-furto e fixá-lo através do parafuso M5
3. Para a colocação da chave, utilize a seta gravada na chave e encaixe na mesma altura da seta gravada na peça.



FOTO 1

Detalhe da fixação do corpo principal com parafuso M5, na parte interna, lado esquerdo do pára-choque, em baixo do veículo

Em caso de perda da chave, o código para adquirir uma nova, está gravado no dispositivo com letra e número. no dispositivo com letra e número.

